





Art.68213

Art.68213 Engrasador con bomba neumática.

Dotado de:

- bomba neumática para grasa relación 50:1 (art. 62041)
- art. 66892 racord
- art. 66888 pistola con tubo de salida flexible /rígido
- art. 91404 tubo de erogación 1/4" - 4 m



 N° 1 packing m^3 0,100  kg 16,7

Artículo	68213
Capacidad max depósito	13 kg
Largo tubo de suministro	4 m
Pistola grasa tubo de suministro	40 cm
Bomba de suministro	art. 62041
Relación de compresión	50:1
Ruido	81 dB
Presión max de utilización	8 bar
Consumo aire max	130 l/min
Capacidad (salida libre 6 bar grasa autoniveladora a 20°C)	1000 g/min


Mango para transporte con gancho portatubo

Depósito 13 kg

Membrana aprietagrasa

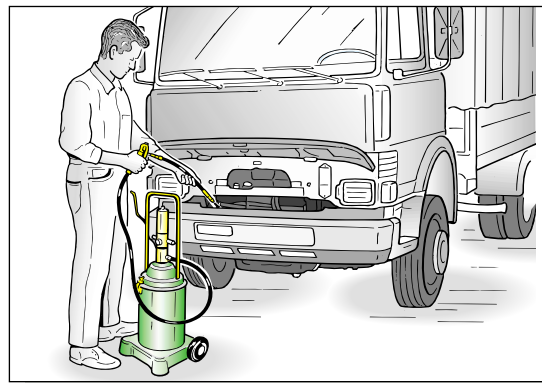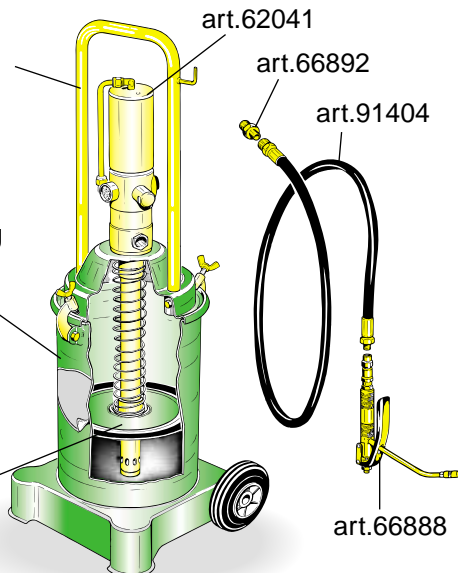


Engrasador neumático, con depósito con carro de 13 kg con bomba neumática. De mínima dimensión ocupada y extrema practicidad, se encuentra siempre listo para el uso y permite un fácil engrase a alta presión en cualquier autovehículo o maquinaria. El depósito **moldeado sin soldaduras** garantiza a la membrana en dotación la máxima garantía de adherencia y funcionalidad.

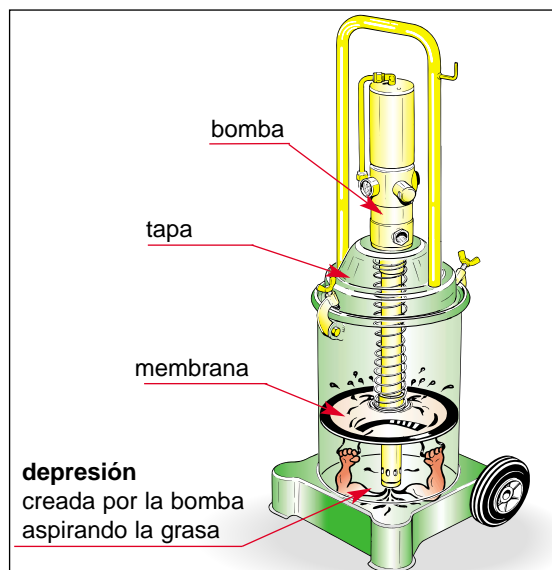

La membrana, indispensable cuando se utilizan grasas particularmente duras, es atraída hacia el fondo del bidón por la depresión provocada por la bomba durante la fase de aspiración de la grasa.

Dimensiones máximas ocupadas



art. 68213

