



Art. 24891


Art. 23024 (inox) **24l**

Art. 23024 Pulverizador INOX con depósito carro de **24 litros** dotado de indicador de nivel. Suministrado con embudo antirreflujo (art. 24891).

 N° 1 packing m^3 0,090  kg 12,8

Artículo	23024
Capacidad depósito	24 l
Extensión tubo suministro	5 m
Presión max de trabajo	10 bar
Longitud lanza	0,65 m
Válvula de seguridad	10 bar


Atención: Con este pulverizador se pueden utilizar todos los productos inclusive los de base ácida (ácido sulfúrico, nítrico, muriático, fosfórico) mientras que el porcentaje presente no supere el 15-20 % y el producto no tienda a dividirse.

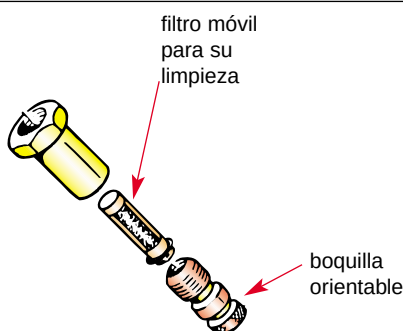

La capacidad de la boquilla del pulverizador (es decir la cantidad de líquido que sale por minuto) es de alrededor de 1-1,2 litros por minuto.

La capacidad de la boquilla puede variar en base a los siguientes factores:

- a la presión de aire con el que es alimentado el pulverizador,
- a la temperatura
- a la viscosidad del líquido utilizado.

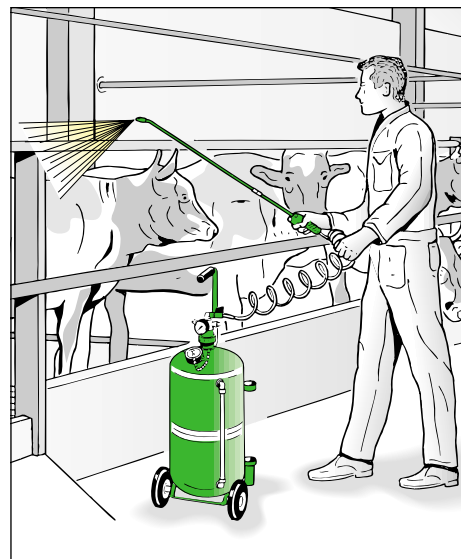


Pulverizadores inox para la pulverización **atóxica** de los líquidos detergentes, aceites lubricantes y afines de baja densidad, para el lavado de los vehículos, desinfectantes para la agricultura, criaderos, jardinería, etc. Llenados con el líquido elegido en 3/4 de su capacidad y cargados de aire a 6-8 bar, funcionan autónomamente sin ninguna necesidad de conexión continua con la red de aire comprimido.


Art. 24891
Embudo antirreflujo

Embudo con borde antirreflujo para evitar que el líquido salga durante la fase de llenado del depósito.


Dimensiones máximas ocupadas




art. 23024

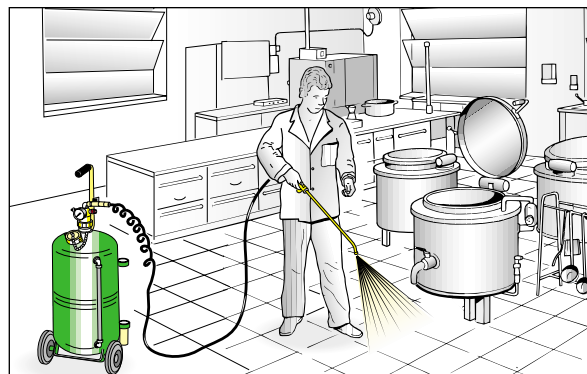


Ejemplo de uso con detergente o desinfectante en ambientes alimentarios.

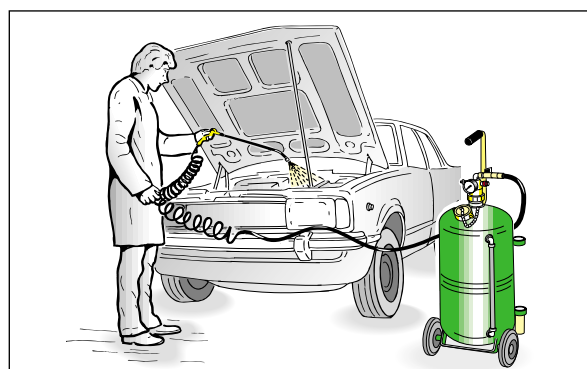

Ejemplo de uso con detergente para lavado de motores.

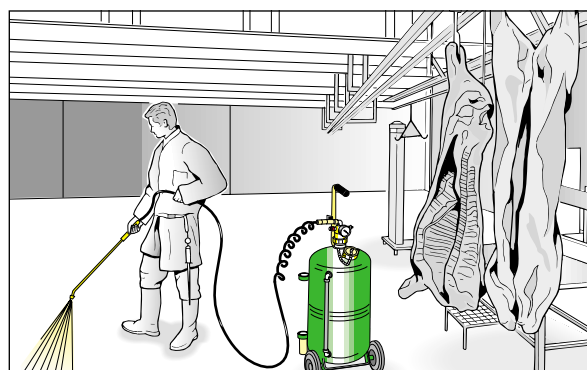

Ejemplo de uso con detergente en los mataderos.

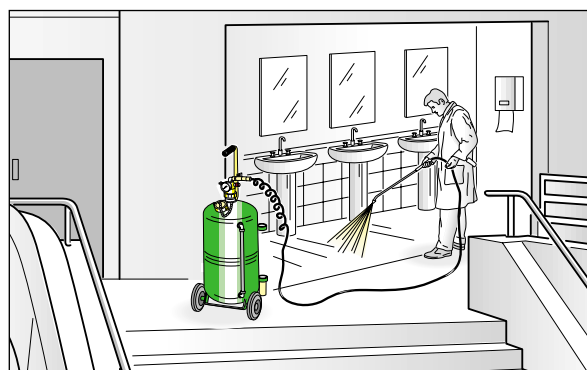

Ejemplo de uso con detergente para lavado de ambientes públicos.