

bomba DOBLE EFECTO



Art. 30050



Art. 30200

Art. 30050 **Bomba manual con carro (art. 80050)**
adecuado para bidones comerciales de 30/60 kg

 N° 2 packing m³ 0,040  kg 13,6

Art. 30200 **Bomba manual para bidones comerciales de 180/220 kg**
(con abrazadera fija bomba al bidón)

 N° 1 packing m³ 0,016  kg 4,4


Artículo	30050	30200
Adecuada a bidones	30/60 kg	180/220 kg
Extensión tubo suministro	2 m	2 m
Longitud tubo aspirador sumergido	0,75 m	0,94 m
Cantidad suministrable por ciclo completo de la palanca	220 g	220 g
Densidad de aceite suministrable max	SAE 240	SAE 240

Atención: No usar con líquidos inflamables o corrosivos.



NOTA: Una bomba se define de **doble efecto** cuando el pistón bombeador suministra fluido en sus dos movimientos alternados (en la fase de **subida** y en la de **bajada**).

Con el doble efecto de suministro del fluido se produce en modo regular y constante.

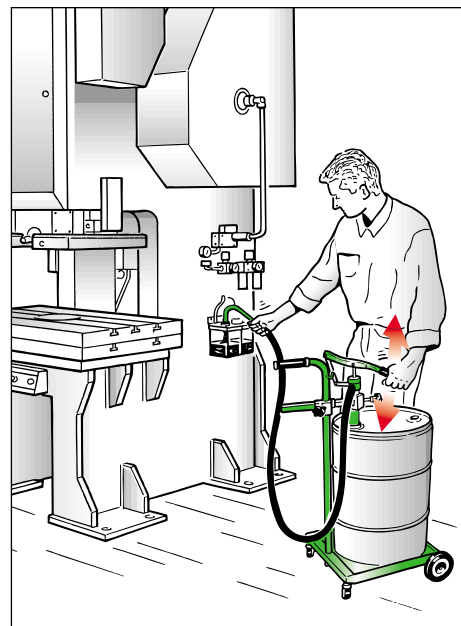


Bombas manuales para distribución aceite a doble efecto, adecuadas para aceite a baja y alta viscosidad (densidad).

Están preparadas para la aplicación directamente al bidón original del aceite

Art. 32711 **Kit cuentalitros digital** con lectura parcial y acumulativa.




Con uniones de conexión



Aplicable entre la bomba y el tubo de suministro para controlar la cantidad de aceite suministrado.

Dimensiones máximas ocupadas

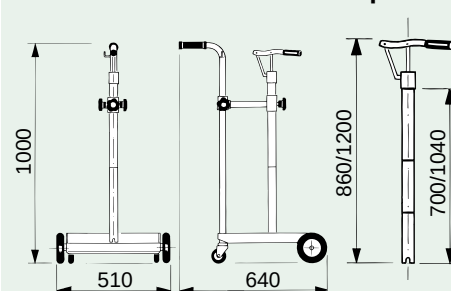

art. 30050

art. 30200



Las bombas manuales para la distribución aceite, **de doble efecto**, están dotadas de palanca regulable en base al aceite que se debe suministrar.


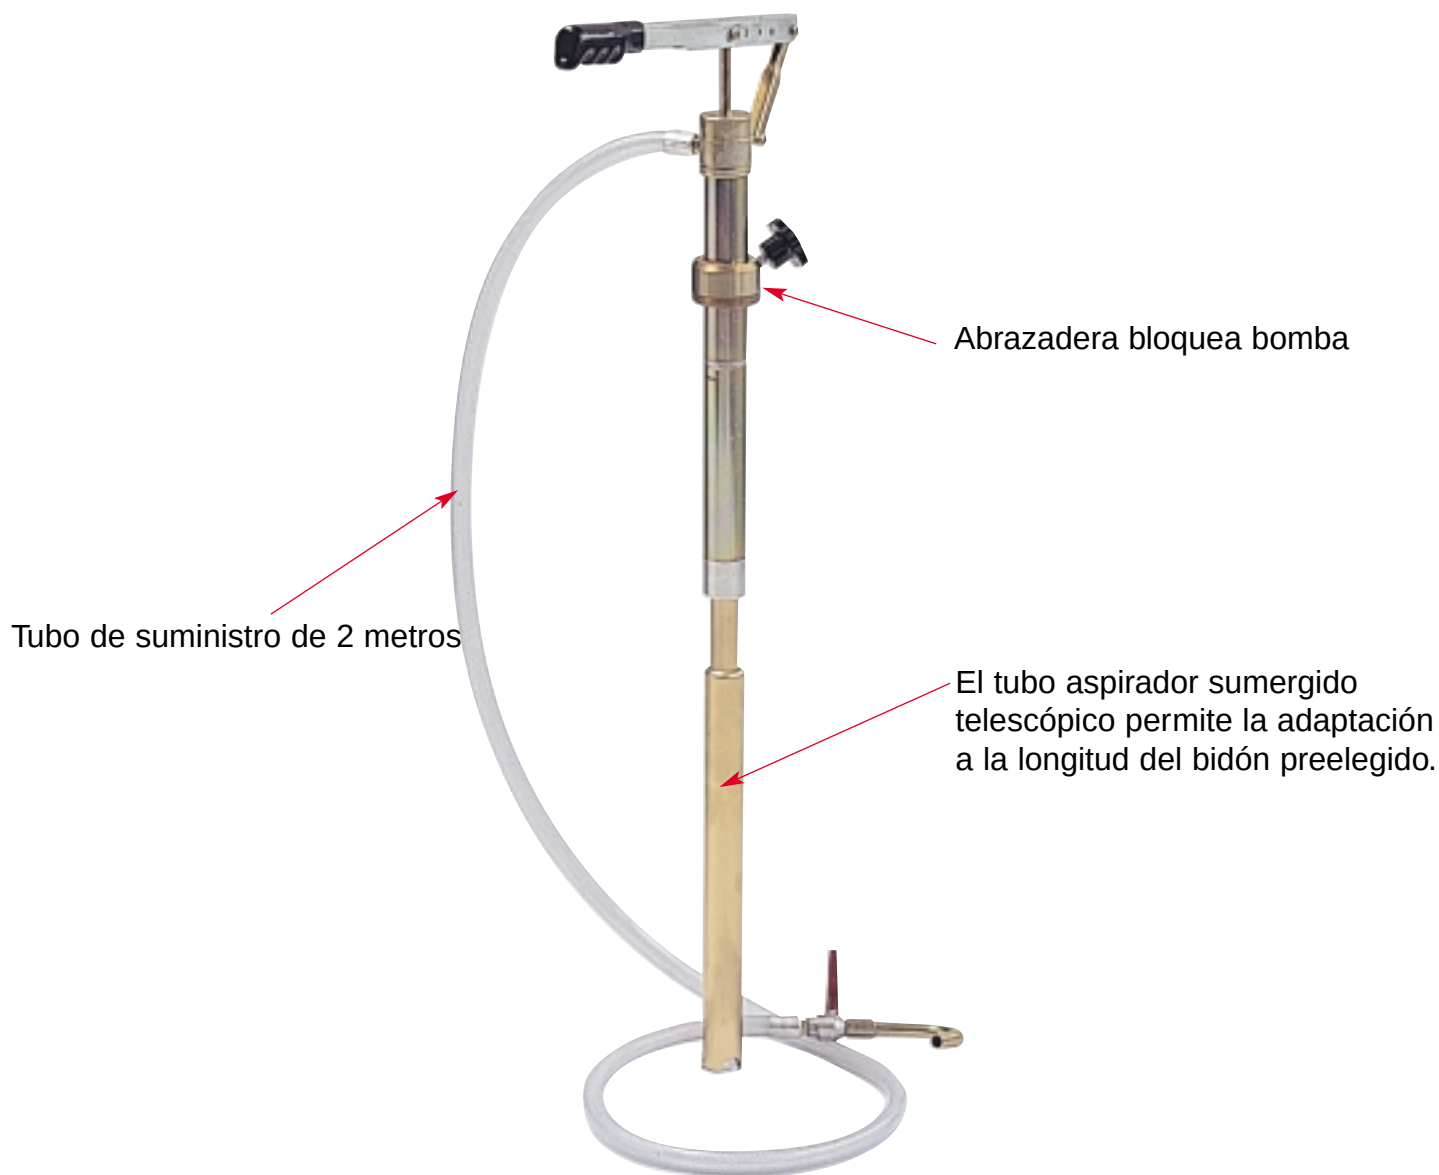


TABLA INDICATIVA PARA LA VARIACION PALANCA

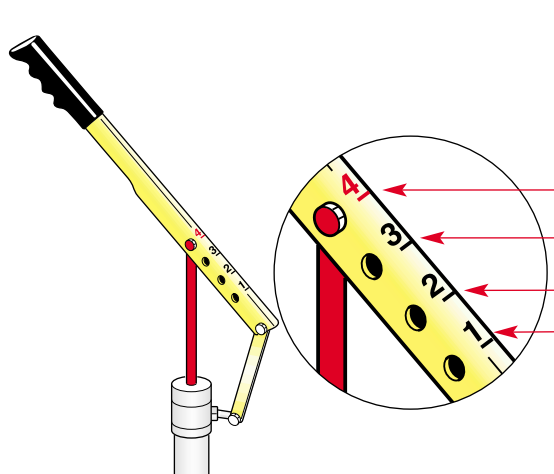

Posición de enganche	Carrera vástago bombeador	Relación de presión obtenible	Capacidad de suministro con cada ciclo completo (fase de subida y bajada) de la palanca	Indicación de los tipos de aceites suministrables según la posición de la palanca
n° 4	127 mm	1 : 1,5	220 g	SAE W 20/50
n° 3	127 mm	1 : 2,2	220 g	SAE W 80/90
n° 2	100 mm	1 : 3,6	170 g	SAE W 85/140
n° 1	60 mm	1 : 6,9	100 g	SAE 240

Variando el taladro de la palanca se varía la fuerza de bombeo dando 4 posibilidades de suministro aceite en base a la viscosidad.