



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY


20 GPM (76 LPM): D45RE3000

Especificaciones

Índice de Dilución:	1:3000 a 1:1000 (.03% a .1%)
Índice de Caudal:	.4 a 20 GPM (1.52 a 76 LPM)
Índice de Presión:	7 a 70 PSI (.49 a 4.9 BAR)
Material de Construcción:	• Poliacetal (azul) • PVDF (blanco)
Otras Opciones:	Hastelloy
Dimensiones:	24" x 7 1/2"
Peso:	8 lbs (3.63 kg)
Tamaño de Conexión:	1" NPT
Temperatura Máxima:	104° F (40° C)
Accesorios Incluidos:	6 ft tubo de succión, soporte, filtro al final del tubo de succión, manual de operación
Accesorios Recomendados:	Válvula cheque, filtro de malla de 200, regulador de presión, moderador de caudal.



Instalación

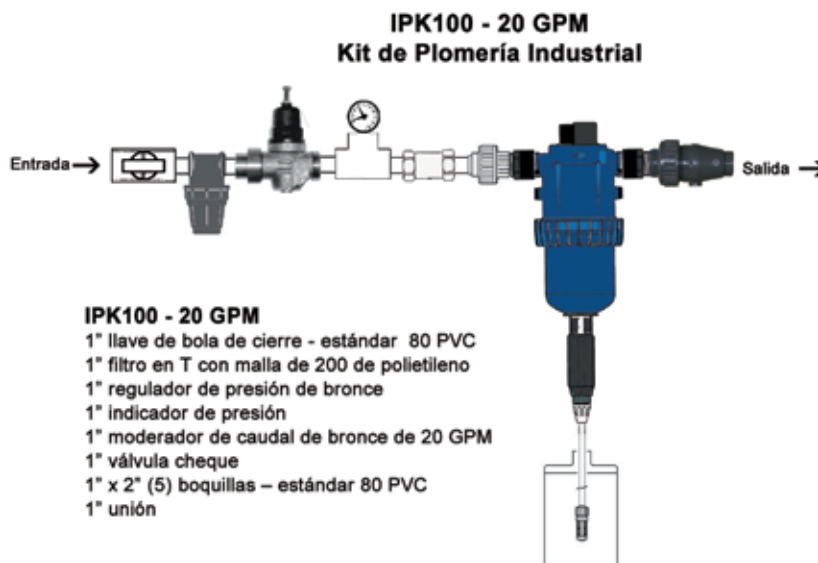

Dosatron International

2090 Sunnydale Blvd. • Clearwater, FL, USA

800-523-8499 (solo en USA) • 727-443-5404 • www.dosatronusa.com

Dosatron International, Inc. is an industry leader in water-powered, proportional chemical injectors. Dosatron products are manufactured according to ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004 standards by Dosatron International S.A.S., part of United Technologies Corporation, U.S.A.