



Aspiradores de aceite usado PORTÁTILES

vaciado manual



Aspiradores neumáticos.

Ideales para el cambio rápido del aceite del motor en cualquier medio de transporte.

La aspiración del aceite usado del motor tiene lugar mediante las sondas suministradas.

Después de la despresurización, el aspirador funciona de manera autónoma sin necesidad de conexión continua a la red de aire comprimido.

Aspire el aceite caliente a 70 - 80 °C.

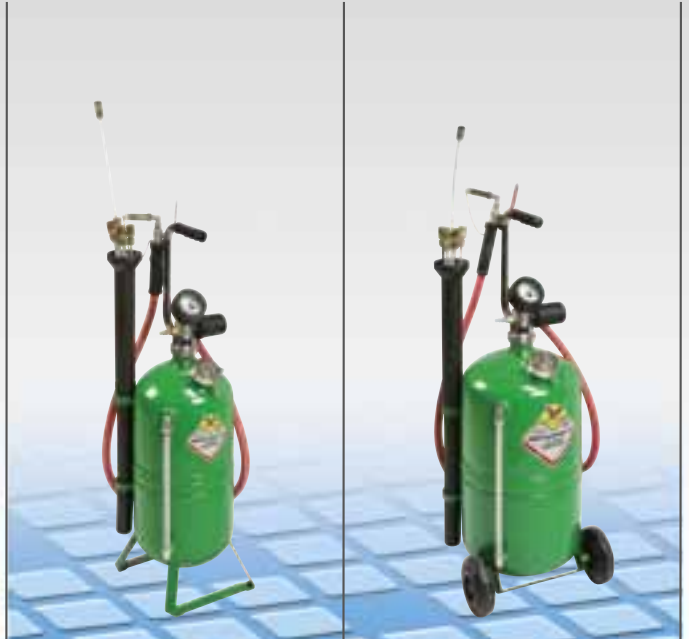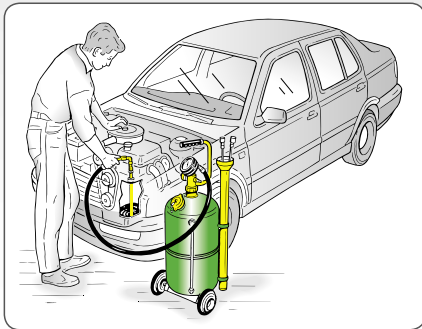

Artículo		portátil	con carro
Artículo		43016	43024
Capacidad del depósito	litros	16	24
Capacidad máx. de recuperación	litros	13	20
Presión por despresurizar	bar	6,5 - 7	6,5 - 7
Tiempo de despresurización	min	1	1 - 1,5
Ruido	dB	75	75
Velocidad de aspiración	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2
Capacidad total de aspiración	litros	9 - 10	15 - 16
Tubo de aspiración	m	2	2
Sondas suministradas	Art.	45560	45560
Empaquetado	N° - m ³	1 - 0,080	1 - 0,090
Peso	kg	10,5	13,7
Dimensiones (A - B - C)	cm	25,5 - 22,5 - 84,5	28 - 33 - 86

Atención: no aspire el aceite de los circuitos de frenado, carburantes, líquidos inflamables ni líquidos corrosivos



Detalles y ventajas

